



Variador de frecuencia, de frecuencia variable, MaxHP1, 4,6 amperios, 230 V230

ATV11HU18M2A

\$ 2,868

ajustable para frecuencias de las unidades, Altivar (R) 11

4 piezas disponibles

Unidades de fácil uso de CA incorporar el control de vector de flujo sin sensor (SFV) para mejora el par a baja velocidad y regulación de la velocidad, al tiempo que ofrece un excelente rendimiento de la unidad en un recinto abierto IP20 compacto.

Cuentan con frecuencias de conmutación ajustable hasta 16 kHz y puede funcionar a temperaturas ambiente de -10 grados a 50 degreeC sin reducción de potencia. Contactor-estilo a través de cables simplifica la instalación. Teclado tiene bloqueo, arranque / parada, control y pantalla LED para una fácil programación y seguimiento de la unidad. UL, CSA certificado, y certificado CE.

Aplicaciones: Unidades de tratamiento de aire, el agua caliente y bombas de agua fría, ventiladores de refrigeración de la torre y bombas y ventiladores. Configurarse fácilmente para su uso como sustituto de las aplicaciones de motor de 2 velocidades o como sustituto de CC aplicaciones de control de velocidad.

150% del par a 1 Hz

Frecuencia de salida: 60 Hz

3-fase de salida

Por favor, la investigación de seguridad la información de ubicación, la protección térmica adecuada, y otra información del motor de selección antes de utilizar este motor.

Variador de frecuencia, de frecuencia variable, Max HP 1, Amplificadores máxima de salida 4.6, 230 de voltaje, 230 de salida de voltaje, la fase de entrada de CA 1, la fase de salida de CA 3, A partir del esfuerzo de torsión de 150%, par a 1 Hz 150%, Frecuencia Marco 0 a 200 Hertz , Frecuencia de salida 60 Hertz, la aceleración Ajuste 0,1 a 99,9 seg, desaceleración Ajuste 0,1 a 99,9 seg, frenado dinámico, caja abierta, altura 5.8, Anchura 2.8, Profundidad 5.4, UL Agencia de Cumplimiento, CSA, CE



AC Drive, Variable Frequency, Max HP, Amps 4.6, 230 V232 **ATV11HU41M2A**

\$ 4.456

2 Piezas Disponibles

Frecuencia ATV11HU41M2A inversor

Humidificador ultrasónico máquina

Frecuencia ATV11HU41M2A inversor

Máquina ultrasónica Humidificación

1. 6 KG máquina humidificación de ultrasonidos

2. Fog volumen: ≥ 6 kg / h

3. Humidity: 70% -40%

Suministro 4. Power: AC220V

5. Power: 600W

6. N.W.: 22kg

Método de control: control de humedad

El espacio correspondiente: 150-200m3

Dimensión: 53 * 40 * 25

INTERNATIONAL BORDER SUPPLY S DE RL DE CV



CONTACTOR BREAKER 380 400V 50HZ 460 480V 60HZ **LD1LD030Q \$ 5,345.23**

Categoría 22382 - Entrantes, Integral auto-prottegido, Open,
32 y 63 amperios Tabla de descuentos

1 pieza disponible

GTIN

Paquete Cantidad 1

Peso (libras) 9.19



MODULO LUMINOSO BLANCO **XVBC37**

\$ 192.9

50mm y 70mm balizas iluminadas

1 pieza disponible

Muy visible a 360 balizas Grado Proporcionar comunicación instantánea Dentro de los grupos de trabajo y en suelos de fábricas, que permita al personal de fábrica para supervisar y controlar la calidad de producción en las grandes áreas automatizadas.

NEMA 1, 4X (interior), 12, y la clasificación IP65. Para uso en interiores. UL, CE certificado, y CSA certificado.

Objetivo de apilable, luz fija, claro, de tensión a 250 VCA / VCC, 70 milímetros de diámetro, 360 grados de visibilidad, clasificada NEMA 1/4X/12, IEC IP65 sólo uso en interiores, Base de la lámpara no está incluido



Soporte de montaje mural **XVBC12**

\$ 178.94 8 piezas disponibles

Soporte de montaje en pared, para indicar Beacon, se ajusta de montaje Tulip Telemecanique XVBC11 Y XVBC21 Base Telemecanique



Fijación de la base **XVBZ01 \$ 54.43** 11 piezas disponibles

Base XVBZ01 fijación, de plástico, de 25 mm del tubo de soporte de aluminio.



BLOCK DE CONTACTO ABIERTO 240V 3A AC15 **XEN-L1111 \$ 103.56**

4 piezas disponibles

Pulsador interruptor

Para uso con: Pulsadores XALB

N ° de polos: 1

Póngase en contacto con corriente de carga: 10A

Póngase en contacto con Max Voltaje: 240V

Máximo compatible con reflujo (260 C): No

Circuitos: SPST-NO

Póngase en contacto con Nom Voltaje AC: 600V

INTERNATIONAL BORDER SUPPLY S DE RL DE CV



BLOCK DE CONTACTO CERRRADO 240V 3A AC15 XEN-L1121 \$ 103.56
BLOQUE DE CONTACTO, 1NC, 10^a
 Para uso con: XALB Estaciones de Control General
 N ° de polos: 1
 Póngase en contacto con corriente de carga: 10A
 Póngase en contacto con Max Voltaje: 600V
 Máximo compatible con reflujo (260 C): No
 Circuitos: SPST-NC
 Compatible con plomo del proceso: No

4 piezas disponibles



RELAY, Zelio, 24VDC, 16 DI/10 RO SR3B261BD \$ 2,754.94
RELAY, Zelio, 24VDC, 16 DI/10 RO
 Número de entradas analógicas: 6
 Número de entradas digitales: 16
 N ° de salidas digitales: 10
 Profundidad exterior: 59.5mm
 Exteriores Longitud / Altura: 90 mm
 Ancho exterior: 125 mm
 De entrada

1 pieza disponible



BLOQUE DE CONTACTOS TEMPORALIZADOS LADT2 \$ 645.56
Tema bloque IEC Contacto Auxiliar
 El tipo de retardo
 Número de Contactos 2
 Normalmente Cerrado Contactos 1
 Montaje frontal
 Para aplicaciones industriales de control de motores, combinan un contactor con relé térmico.
 Clasificado 600VAC. Una silla de pinza..
 Adjunto IEC retardo a la conexión del temporizador 0.1 a 30 seg

1 pieza disponible

Rango de tiempo de retardo (Sec) 0,1 a 30,0

1 contactos normalmente abiertos

Número máximo de bloques de contacto (N) 1

Contactores y arrancadores de motor



BLOQUE DE CONTACTOS TEMPORALIZADOS LADR2 \$ 645.56
TIMER OFF DELAY, 30S
 Configuración de los contactos: EPOC
 Tiempo de retardo de rango: 0,1 s a 30s
 Póngase en contacto con Max Corriente CA: 10A
 Póngase en contacto con Max Voltaje: 690V
 Profundidad exterior: 58mm
 Exteriores Longitud / Altura: 47 mm
 Anchura exterior: 44mm
 Tino de montaie: Rail DIN

3 piezas disponibles

INTERNATIONAL BORDER SUPPLY S DE RL DE CV



BLOQUE DE CONTACTO LATERAL

LAD8N11

\$ 84.61

3 piezas disponibles

Configuración de los contactos 1N/C 1 N/O

Amperios 10A

Aplicación auxiliar instantáneo

Máxima Tensión nominal 600 V CA

Estilo de montaje de Clip-On (lateral)

Tornillo de la abrazadera Tipo de terminal

Peso Libras 00:07

Tipo D



Bobina de repuesto, contactor 110Vac 4 18.5kW

LXD1F7 \$ 162.41

1 piezas disponibles

Bobina de 110 Vdc para contactor



Relay de 14 pins con bobina de 12Vdc, 6A 4PCO **RXM4AB1JD \$ 37.13**

1 pieza disponible

Relay de interfaz, 4PDT, 12VDC, 160OHM

Tensión de bobina VCC: 12V

Póngase en contacto con corriente máxima: 6A

Póngase en contacto con Voltaje AC: 250V

Póngase en contacto con Max DC Voltaje: 250V

Resistencia de la bobina: 160ohm

Configuración de los contactos: 4PDT

Relay de montaje: Plug In



Relay de 14 pins con bobina de 12Vdc, 6A 4PCO **RXM4AB1BD \$ 37.13**

1 pieza disponible

Relay, Enchufe miniatura en, indicador mecánico,

Formulario de contacto 4PDT, 14 pines, Toma de tipo base de Plaza de

, RXZE2S108M Telemecanique, número de contactos 8, Grado Contacto Amp 6 R, Grado Contacto

Amp 6 L, Plata Material del contacto Níquel, Voltios 24 V CC de la bobina, la bobina Clasificación

VA 1.2, 50/60 Hz, Altura 1.81 en, Ancho 0.83

INTERNATIONAL BORDER SUPPLY S DE RL DE CV



Rodillos ajustables palanca del interruptor de límite **ZCY45** **\$ 146.64**

Rodillo ajustable tipo palanca del actuador **1 piza disponible**

DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO/ INTERRUPTOR DE POSICION



CABEZA PARA INTERRUPTOR DE POSICION **ZCE24** **\$ 829.08**

Jefe de tipo émbolo

1 pieza disponible

Rodillo de acero retráctil palanca del actuador de émbolo

Actuador de acción momentánea



PALANCA ROLDANA **ZCY15** **\$ 46.06**

DISPOSITIVO DE ACCIONAMIENTO P/INTERRUPTOR DE POSICION **1 piezas disponible**



LMT SWITCH ZCM 240 VAC METAL 1.5A **ZCMD39** **\$ 1,712**

Para los interruptores XCMD adecuadamente

1 pieza disponible

Material de construcción de metal

Sistema operativo NC + NC + NO

Dimensiones: 52 x 30 x 16 mm

Peso: 58 ar



CARRERA DE UNA MANERA HORIZONTAL ZCE CABEZA **ZCE21** **\$ 458.72**

Jefe de émbolo de tipo

1 pieza disponible

Émbolo del actuador del rodillo termoplástico Palanca (horizontal)

Actuador de acción momentánea

INTERNATIONAL BORDER SUPPLY S DE RL DE CV




Palanca de accionamiento del brazo de final de carrera
Jefe de tipo rotatorio
Actuador Ninguno
Actuador de acción momentánea

ZCE01 **\$ 283.88**
1 pieza disponible



Rodillo ZCE émbolo de la cabeza de carrera
Jefe de émbolo de tipo
Accionamiento de rodillos de acero de émbolo
Actuador de acción momentánea

ZCE02 **\$ 423**
1 pieza disponible

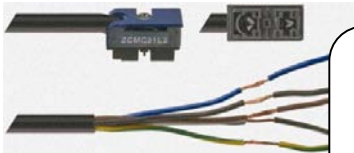

CARRERA DE BASE W / ZCMC METAL CABLE **ZCMC21L2**
Cable para limit switch



CONTACTOR 24VAC BOBINA **LXD1B7**
Bobina de repuesto para contactor
Tensión de 24 V
50/60 Hz
Para uso con LC1D09, 12, 18, 25, 32
Código A, B, C, D y E

\$ 162.41
1 pieza disponible



FOCO P/LAMP BA15D 48V 10W **DL1BLE**
Índice de productos de filamentos
15d tipo BA
Tensión 48Vac/dc
Color claro
Luz 10W de salida
208mA Consumo de corriente

\$ 44.1
50 piezas disponibles

INTERNATIONAL BORDER SUPPLY S DE RL DE CV



FOCO P/LAMP BA15D 12V 10W

DL1BLJ

\$ 44.1

45 piezas disponibles

Índice de productos de filamentos
15d tipo BA
Tensión 12VAC/DC
Color claro
Luz 10W de salida
830mA Consumo de corriente



FOCO P/LAMP BA15D 12V 10W

DL1CB006

\$ 36.56

37 piezas disponibles

Lámparas; BOMBILLA, incandescente, BASE BA 9s,
6 voltios, 1,2 VATIOS
Reemplazo de la lámpara
Tipo de 6V
Peso 0,10



FOCO P/LAMP BA15D 12V 10W

DL1CE130 \$ 34.33

4 piezas disponibles

22mm luces incandescentes piloto, lámparas de repuesto y herramientas
BA9s módulos estilo.
Un piloto completo requiere un cuerpo, módulo de la lámpara y lámpara. UL, CSA certificado, y certificado CE.
Reemplazo de la lámpara, Voltaje 130 voltios, G Código, H, módulo de luz incandescentes, 2,4 vatios, para indicar el Banco
Peso 0,10



LED BLANCO 120V

ZBV-G1

\$ 55.72

13 piezas disponibles

Tipo de componente: módulo de luz
Color: Blanco
Estilo: Protegido LED: 110/120Vac
Tipo de terminal: Tornillo de la abrazadera
Tamaño: 22 mm
Tipo: XB4/XB5



LED ROJO 120V

ZBVG4

\$ 55.72

4 piezas disponibles

Tipo de componente del módulo de luz
Color Rojo
Estilo Protegidas LED: 110/120Vac
Tipo XB4/XB5
Terminal de Tornillo tipo abrazadera
22 mm Tamaño

INTERNATIONAL BORDER SUPPLY S DE RL DE CV



LED AMARILLO 120V **ZBVG5**

Tipo de componente del módulo de luz
Color amarillo
Estilo Protegidas LED: 110/120Vac
Terminal de Tornillo tipo abrazadera
22 mm Tamaño

\$ 55.72

21 piezas disponibles



LED AZUL 120V **ZBVG6**

Tipo de componente del módulo de luz
Color azul
Estilo Protegidas LED: 110/120Vac
Terminal de Tornillo tipo abrazadera
22 mm Tamaño

\$ 55.72

14 piezas disponibles



LED ROJO 24V **ZBVB4**

Color Rojo
Estilo Protegidas LED: 24V
Tipo XB4/XB5
Terminal de Tornillo tipo abrazadera
22 mm Tamaño

\$ 55.72

9 piezas disponibles



LED AMARILLO 24V **ZBVB5**

Tipo de componente del módulo de luz
Color amarillo
Estilo Protegidas LED: 24V
Terminal de Tornillo tipo abrazadera
22 mm Tamaño

\$ 55.72

1 piezas disponibles



LED AZUL 24V **ZBV B6**

Tipo de componente del módulo de luz
Color azul
Estilo Protegidas LED: 24V
Terminal de Tornillo tipo abrazadera
22 mm Tamaño

\$ 55.72

10 piezas disponibles

INTERNATIONAL BORDER SUPPLY S DE RL DE CV



RELAY 11 PINS 24V 10A

RUMC3AB1B7

\$ 58.9

45 piezas disponibles

Tipo de enchufe universal en, indicador mecánico
 Póngase en contacto con 3PDT Formulario
 Base de la Ronda de tipo
 Póngase en contacto con amperaje (resistiva) 10
 Póngase en contacto con amperaje (inductivo) 10
 Material de los contactos de plata de níquel
 Bobina de valor nominal en VA 2.5

Pins 11
 Número de Contactos 6
 Bobina Voltios 24 V
 Altura (Pulgadas) 2,61
 Ancho (pulgadas) 1.34



RELAY 8 PINS 120V 10A

RUMC2AB2F7

\$ 53.59

13 piezas disponibles

Tipo de enchufe universal en, indicador LED
 Póngase en contacto con DPDT Formulario
 Base de la Ronda de tipo
 Número de contactos 4
 Póngase en contacto con amperaje (resistiva) 10
 Póngase en contacto con amperaje (inductivo) 10
 Material de los contactos de plata de níquel
 Bobina de valor nominal en VA 2.5

Pines 8
 Zócalo 1DPW4, 1DPW6
 Bobina de 120 V voltios
 Altura (Pulgadas) 2,61
 Ancho (pulgadas) 1.34



RELAY 11 PINS 24V 10A

RUMC3AB1BD

\$ 55.27

35 piezas disponibles

Tipo de enchufe universal en, indicador mecánico
 Póngase en contacto con 3PDT Formulario
 Base de la Ronda de tipo
 Bobina Voltios 24 V CC
 Póngase en contacto con amperaje (resistiva) 10
 Póngase en contacto con amperaje (inductivo) 10
 Material de los contactos de plata de níquel

Pins 11
 Número de Contactos 6
 Bobina de valor nominal en VA 2.5
 Altura (Pulgadas) 2,61
 Ancho (pulgadas) 1.34



RELAY 11 PINS 120V 10A

RUMC3AB1F7

\$ 55.27

4 piezas disponibles

Tipo de enchufe universal en, indicador mecánico
 Póngase en contacto con 3PDT Formulario
 Base de la Ronda de tipo
 Bobina de 120 V voltios
 Póngase en contacto con amperaje (resistiva) 10
 Póngase en contacto con amperaje (inductivo) 10
 Material de los contactos de plata de níquel

Pins 11
 Número de Contactos 6
 Bobina de valor nominal en VA 2.5
 Altura (Pulgadas) 2,61
 Ancho (pulgadas) 1.34



RELAY 8 PINS 120V 10A

RUMC2AB1F7

\$ 53.59

1 pieza disponible

Tipo de enchufe universal en, indicador mecánico
 Póngase en contacto con DPDT Formulario
 Base de la Ronda de tipo
 Bobina de 120 V voltios
 Póngase en contacto con amperaje (resistiva) 10
 Póngase en contacto con amperaje (inductivo) 10
 Material de los contactos de plata de níquel

Pines 8
 Número de contactos 4
 Bobina de valor nominal en VA 2.5
 Altura (Pulgadas) 2,61
 Ancho (pulgadas) 1.34

INTERNATIONAL BORDER SUPPLY S DE RL DE CV



RELAY 8 PINS 24V 10A

RUMC2AB1BD

\$ 53.59

Tipo de enchufe universal en, indicador mecánico
Póngase en contacto con DPDT Formulario
Base de la Ronda de tipo
Póngase en contacto con amperaje (resistiva) 10
Póngase en contacto con amperaje (inductivo) 10
Material de los contactos de plata de níquel

Pines 8 **34 piezas disponibles**
Número de contactos 4
Bobina Voltios 24 V dC
Bobina de valor nominal en VA 2.5
Altura (Pulgadas) 2,61
Ancho (pulgadas) 1.34



RELAY 11 PINS 24V 10A

RUN31A21BD

\$ 53.59

Tipo de enchufe universal en, indicador mecánico
Póngase en contacto con DPDT Formulario
Base de la Ronda de tipo
Póngase en contacto con amperaje (resistiva) 10
Póngase en contacto con amperaje (inductivo) 10
Material de los contactos de plata de níquel

Pines 11 **4 piezas disponibles**
Número de contactos 3
Bobina Voltios 24 V dC
3 polos 2 tiros



RELAY 11 PINS 24VAC 10A

RUN31A21B7

\$ 53.59

Tipo de enchufe universal en, indicador mecánico
Póngase en contacto con DPDT Formulario
Base de la Ronda de tipo
Póngase en contacto con amperaje (resistiva) 10
Póngase en contacto con amperaje (inductivo) 10
Material de los contactos de plata de níquel

Pines 11 **10 piezas disponibles**
Número de contactos 3
Bobina Voltios 24 V dC
3 polos 2 tiros



RELAY 8 PINS 110VAC 10A

RUN21D22F7

\$ 53.59

Tipo de enchufe universal en, indicador mecánico
Póngase en contacto con DPDT Formulario
Base de la Ronda de tipo
Póngase en contacto con amperaje (resistiva) 10
Póngase en contacto con amperaje (inductivo) 10
Material de los contactos de plata de níquel

Pines 8 **2 piezas disponibles**
Número de contactos 2
Bobina Voltios 24 V dC
2 polos 2 tiros